

TrueConf™

TrueConf Kiosk 1.0

Конфигуратор

Утилита настройки приложения

Конфигуратор

Настройка приложения

Конфигуратор TrueConf Kiosk предназначен для настройки приложения. А именно:

1. Настройка используемого оборудования
 - a. Веб-камера
 - b. Микрофон
 - c. Динамики
2. Сервер и учетная запись
3. Внешний вид приложения
4. Указание абонета(ов), которым будет поступать звонок из TrueConf Kiosk
5. Нотификация менеджера о производимых действиях
6. Настройка отображения входящих сообщений чата

Запуск Конфигуратора

Запуск Конфигуратора TrueConf Kiosk (далее **ТСК**) возможен 2-мя способами:

1. Запуск приложения TrueConf Kiosk (*TrueConfKiosk.exe*) с ключом «-config»:
«TrueConfKiosk.exe -config».
2. Горячими клавишами из приложения: *Shift+Ctrl+F12*.

Настройки

Сеть, подключения, авторизация. Вкладка «Server and Authorization»

TrueConf Kiosk

Server and Authorization View Call Chat

Server 192.168.1.100

User ID kiosk

Password ●●●●●●

Confirm password ●●●●●●

Show... Keep log file

Hardware Cancel OK

- *Server* – IP видео-сервера TrueConf.
- *User ID* – call_id пользователя, которым будет производиться авторизация в ТСК.
- *Password, Confirm Password* – пароль пользователя.

Лог файл


Флаг «*Keep log file*» - вести да/нет текстовый лог-файл действий в приложений.

Полезно на первых порах как источник получения отладочной информации

Кнопка «*Show...*» - показать лог-файл

Настройка оборудования

Диалог настройки оборудования вызывается по кн. «*Hardware*»

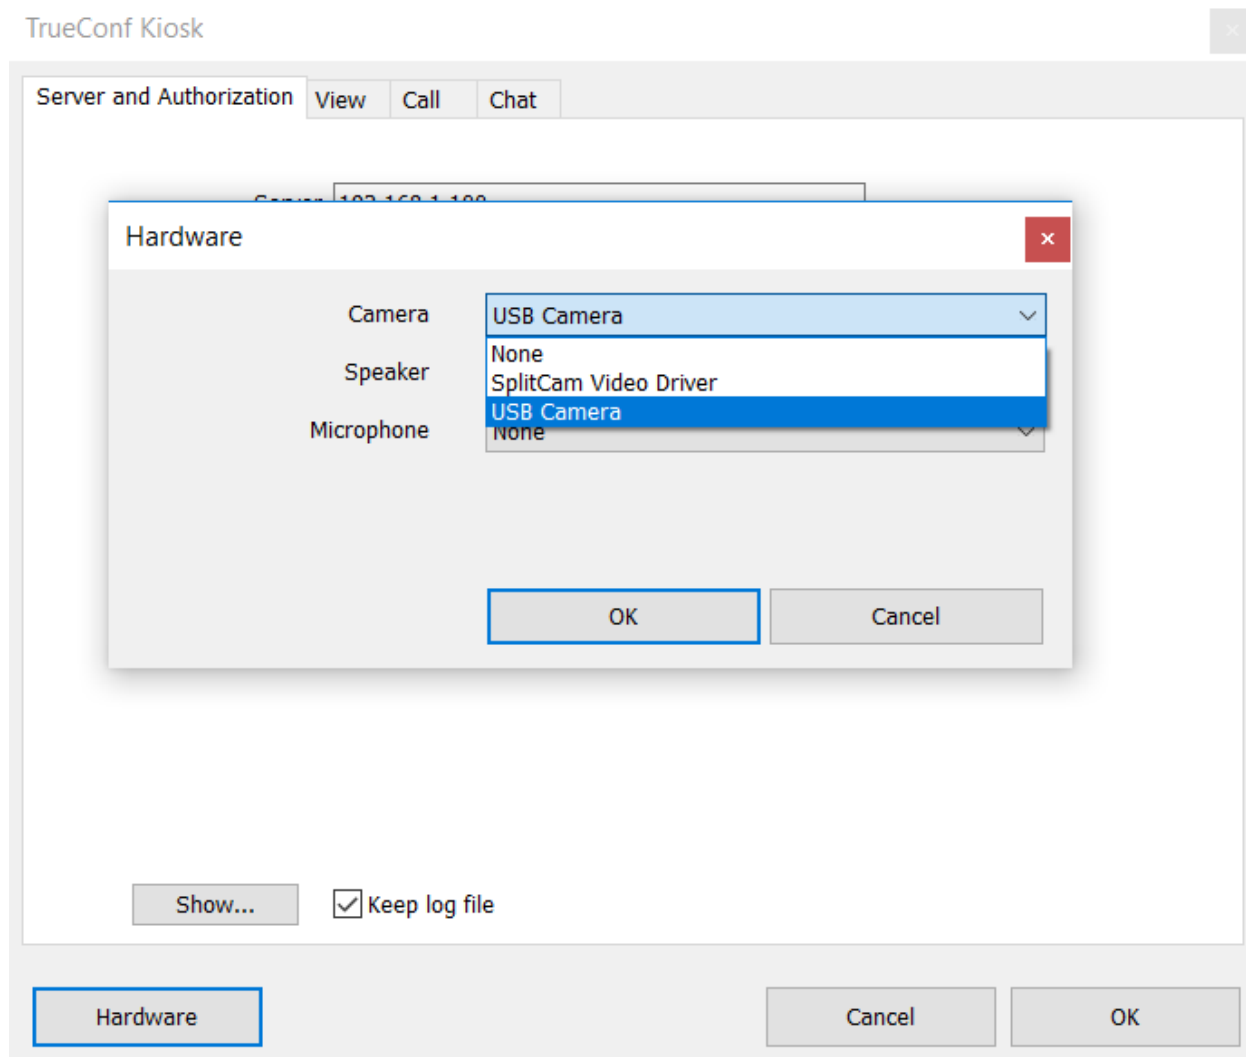

- *Camera* – выбор активной видео-камеры (видеоисточника)
- *Speaker* – выбор активного динамика
- *Microphone* – выбор активного микрофона

По кн. «OK» настройки применяются немедленно

TrueConf Kiosk ✕

Server and Authorization View Call Chat

Images

Logo	<input type="text"/>	Select...	Clear
	<i>Recommended: Width=1272, Height=140</i>		
"Call" button image	<input type="text"/>	Select...	Clear
	<i>Recommended: Width=1272, Height=98</i>		
"Calling" button image	<input type="text"/>	Select...	Clear
	<i>Recommended: Width=1272, Height=98</i>		
"End call" button image	<input type="text"/>	Select...	Clear
	<i>Recommended: Width=1272, Height=98</i>		
"Connecting" button image	<input type="text"/>	Select...	Clear
	<i>Recommended: Width=1272, Height=98</i>		
Background	<input type="text"/>	Select...	Clear
	<i>Recommended: Width=1920, Height=1000</i>		

Video

Promo video	<input type="text"/>	Select...	Clear
	<i>Recommended: Width=1272, Height=715</i>		

Force portrait mode

Hardware Cancel **OK**

- *Logo* – изображение логотипа. Показывается в верхней части главного окна приложения ТСК.
- *"Call" button image* – изображение кнопки «Позвонить»
- *"Calling" button image* – изображение кнопки, которой показывается на время «дозвона» абоненту.
- *"End call" button image* – изображение кнопки отмены звонка
- *"Connecting" button image* – изображение, которое показывается во время подключения к видео-серверу и авторизации
- *Background* – фоновое изображение
- *Promo video* – видеофайл. Проигрывается в режиме «ожидания»
- Флаг «*Force portrait mode*» - на монитора с портретным расположением видеокно принудительно увеличивается по высоте и обрезается по ширине показа видео в портретном виде.

Адресация звонка. Вкладка «Call»

TrueConf Kiosk

Server and Authorization View Call Chat

Call to:

One user

List of users

Address book user

User ID


The user above should be added to the address book

Comma-separated list

Calling the first available user from the list above. All users must be added to the address book.

Calling a random user from address book

Enable manager notifications

 Please provide a full ID (e.g. call_id@server.name)

Hardware Cancel OK

One user

Звонок по кн. «Call» всегда производится абоненту, который указан в поле «User ID»

List of users


Звонок первому доступному пользователю из списка «Coma separated list»

Address book user

Звонок доступному пользователю из списка адресной книги авторизованного пользователя (см. вкладку «Server and Authorization»). При каждом звонке выбирается случайный пользователь из списка доступных для звонка.

Флаг «Enable manager notifications» - уведомлять менеджера об операциях и предупреждениях возникающих на стороне киоска.

Текстовые сообщения. Вкладка «Chat»

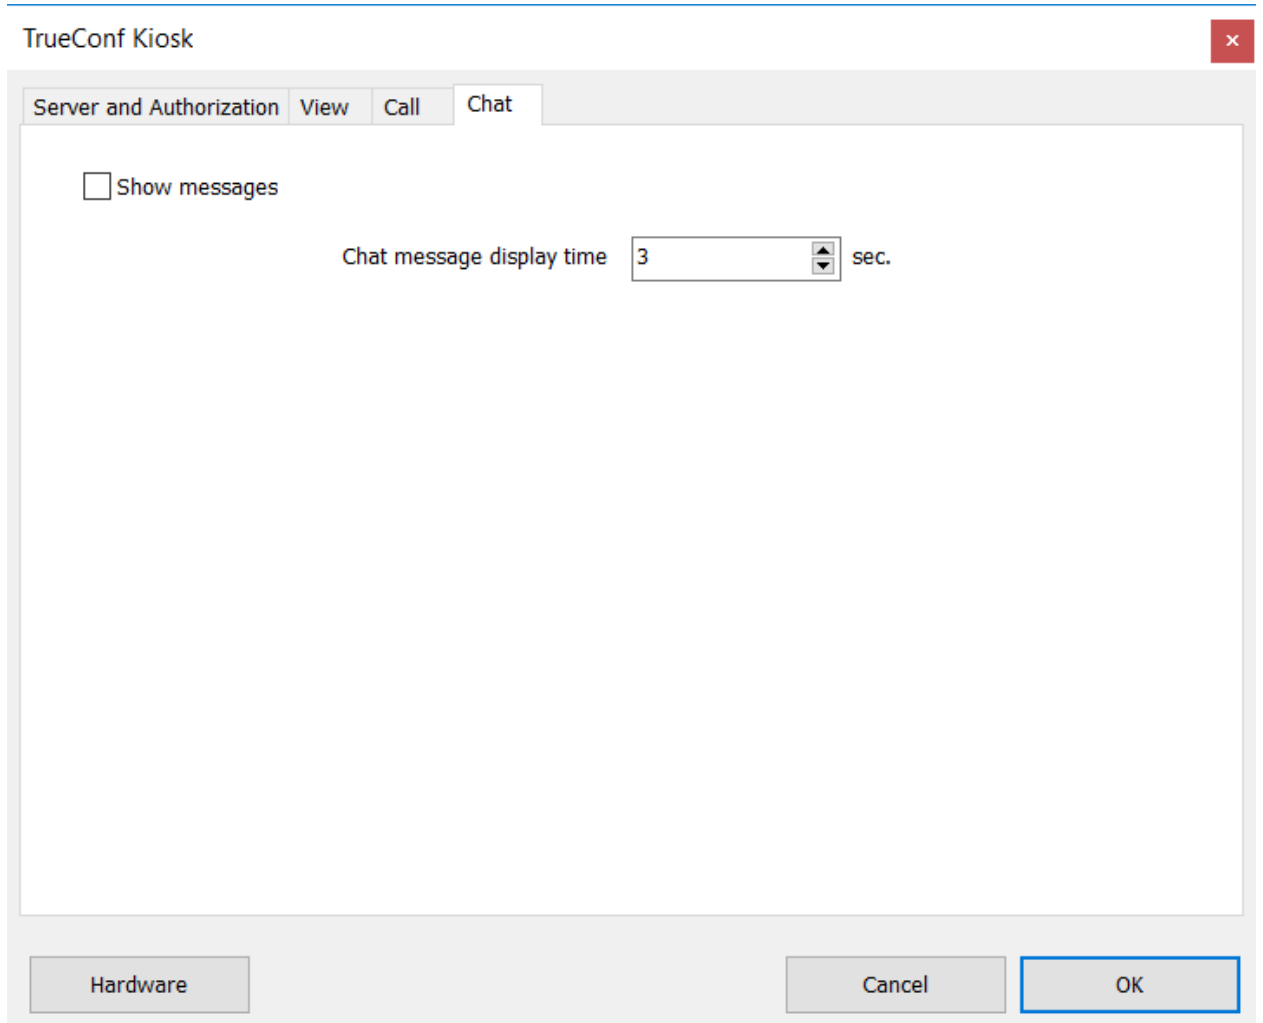

Флаг «*Show message*» - показывать (да/нет) входящие текстовые сообщения.

Chat message display time – длительность показа сообщения.